
SAVO-AIRVENT POISTOILMAKANAVA art 86350

Uusi innovatiivinen tasotuulettimien integroitava kanavaratkaisu (Pat. Pend.)

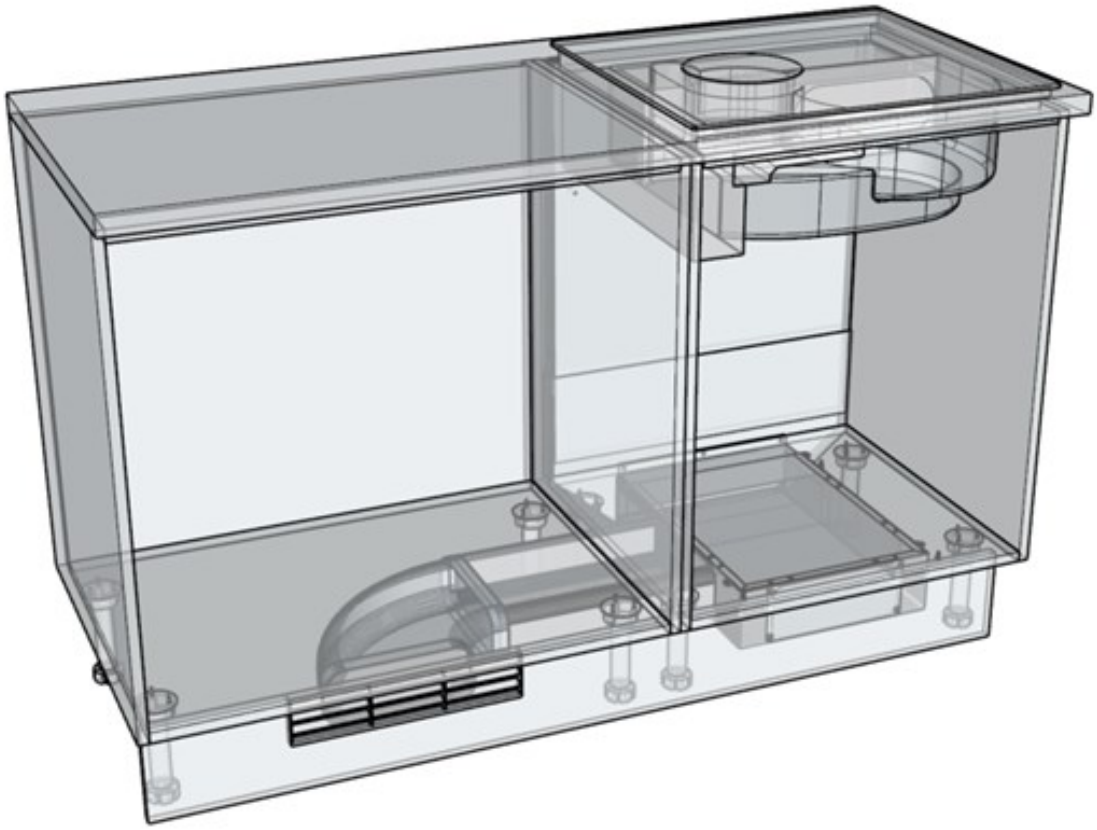

Tuotekuvaus

Airvent poistoilmakanavaa käytetään tasoliesituulettimien kiertoilmaratkaisuissa. Rasva- ja aktiivihiili-suodattimien puhdistama ilma palautuu poistoilmakanavaa pitkin takaisin huonetilaan, kaapiston sokkelin kautta.

Airvent on tukevarakenteinen ja helppo asentaa

Säädettävä kanavistoratkaisu soveltuu moniin kalusterunkoihin. Yksityiskohtainen asennusratkaisu riippuu aina valitusta kalusterungosta.

Yhteensopiva BORA-laitteiden kanssa:

- S Pure (PURSU)
- Pure (PURU)
- M Pure (PURMU)
- X Pure (PUXU)


SAVO AIRVENT RAKENNE:

Vain 29 mm paksu korkeussäätyvä pystykanava **(1)** mahdollistaa kanavoinnin asennuksen yhdessä normaalisyvyisen laatikoston kanssa.

Kalusteeseen kiinnitettävä kanaviston kulmakappale **(2)**.

Syvyyssuunnassa säätyvä, kaapin pohjaan kiinnittyvä ilmanjakaja **(3)** mahdollistaa kanavalähdöt kolmeen suuntaan.

Modulaarisen ja tukevan putkituksen **(4)** avulla poistoilma voidaan kuljettaa kaapiston alla haluttuun ulostulokohtaan **(5)**.

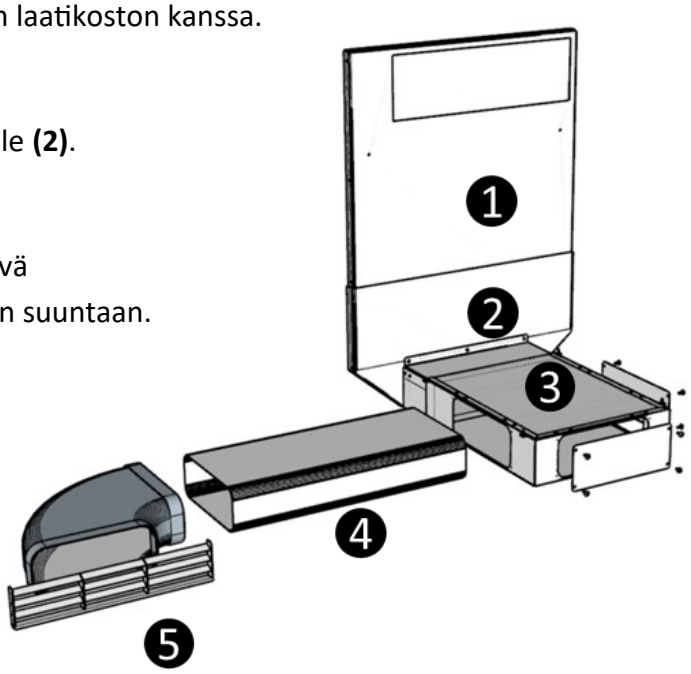


Airvent integroituu kalusteisiin huomaamattomasti. Tukeva metallirakenne voidaan kiinnittää kaluste-runkoon, jolloin se ei resonoi käytössä.

TOIMITUS SISÄLTÄÄ:


- Pystykanava, kulmakappale, ilmanjakaja, peitelevyt (2 kpl), ruuvit
- Vaakaputki 500 mm (222 x 89) ja vaakakulma 90°
- Tuuletusritilät: valkoinen ja antrasiitti
- Asennusohje


TILATTAVAT LISÄVARUSEET:


1) 86371 Vaakaputki (222x89) 1000 mm
2) 86352 Vaakakulma 90 (222 x 89)
3) 25690 Tuuletusritilä 1905 valkoinen
   25691 Tuuletusritilä 1905 vaalean harmaa
   25692 Tuuletusritilä 1905 antrasiitti
4) 86390 Yhdistäjä (222 x 89) kahdelle vaakaputkelle

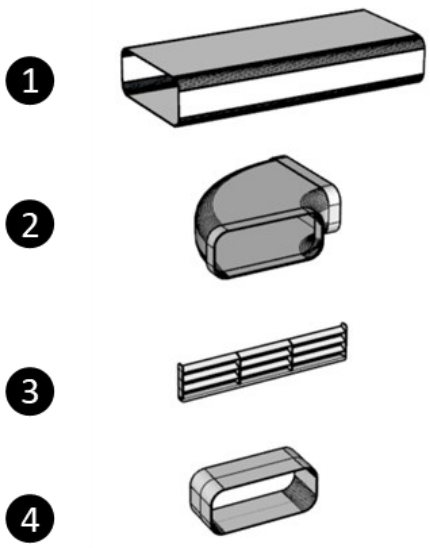



AIRVENT MITAT:

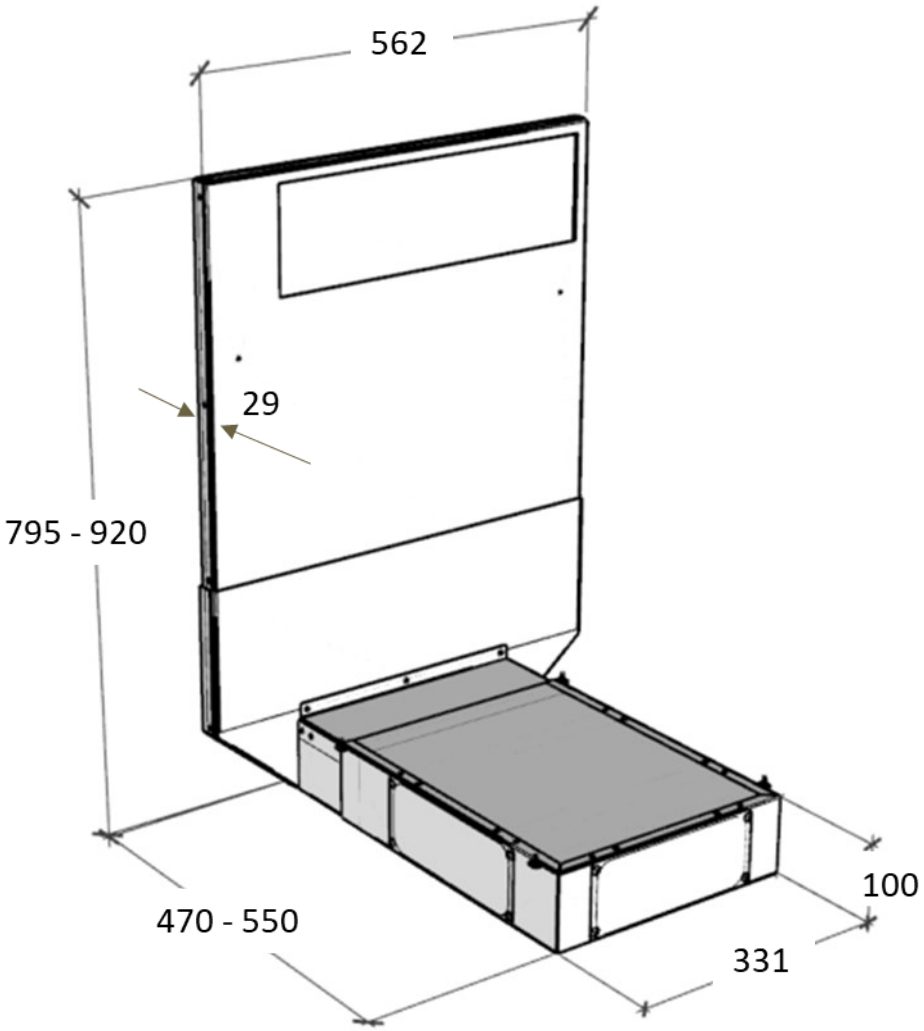

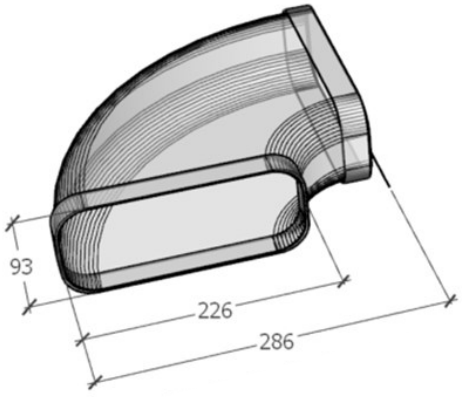

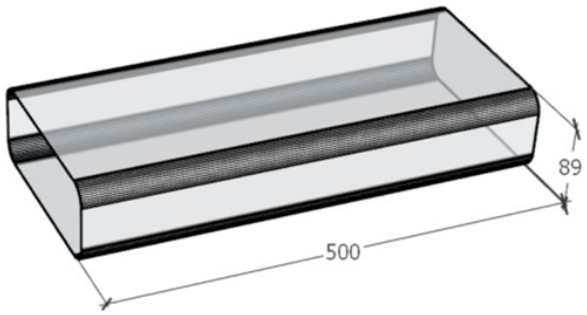

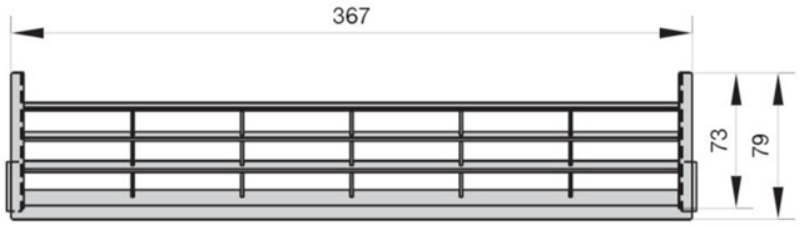


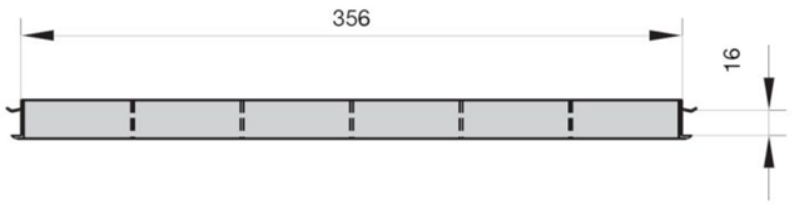

AIRVENT VOIDAAN ASENTAA KOLMELLA TAVALLA:


1. Kalusteen sisään urassa oleva taustalevyn taakse

- taustalevyyn tehdään mallineen avulla aukko poistoilmaliitännälle

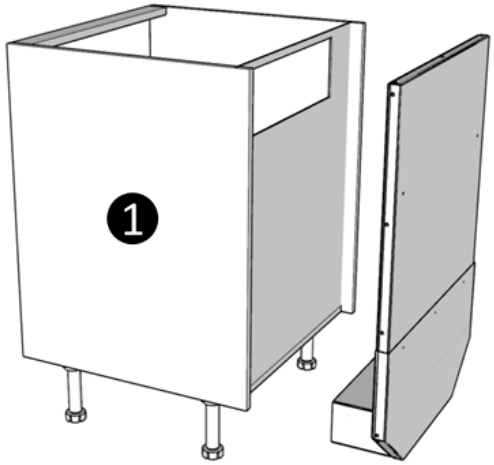

2. Kalusteen sisään taustalevyn paikalle


- taustalevy irrotetaan
- kaapin pohjalevystä leikataan pois 29-30 mm syvyyttä

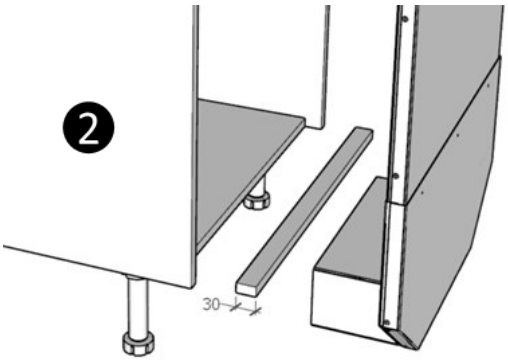

Sahaa pois 29-30 mm soiro kaapin pohjalevystä

3. Kalusteen ulkopuolelle taustalevyn taakse

- taustalevyyn tehdään mallineen avulla aukko poistoilmaliitännälle
- varmista kanavoinnin vaatima lisätila (29 mm) kaapin takana

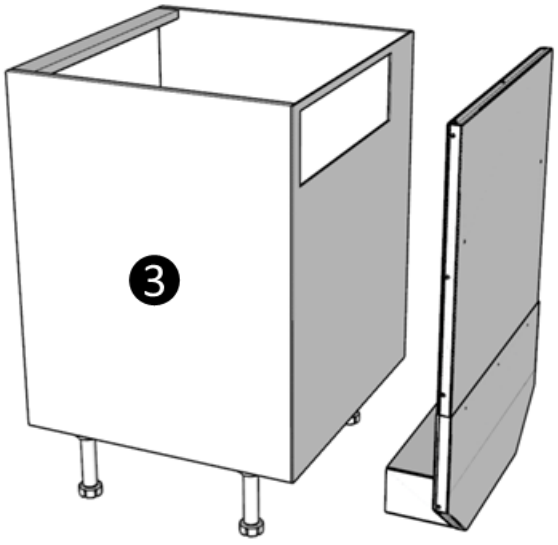


SAVO AIRVENT:

Airvent mahdollistaa poistoilman ohjauksen keittiön kalusteissa lähes rajattomasti. Ohjaamalla poistoilma pois keittopisteestä vältetään vedontunne jaloissa.

Airvent poistoilmapaketti mahdollistaa ilman johtamisen viereisen kaapin keskilinjaan.


Lisäosilla poistoilma voidaan johtaa haluttu matka kaapiston kaikkiin sivuihin.

Airventin avulla ilmavirta voidaan suunnata tarvittaessa myös useampaan ulostuloaukkoon.

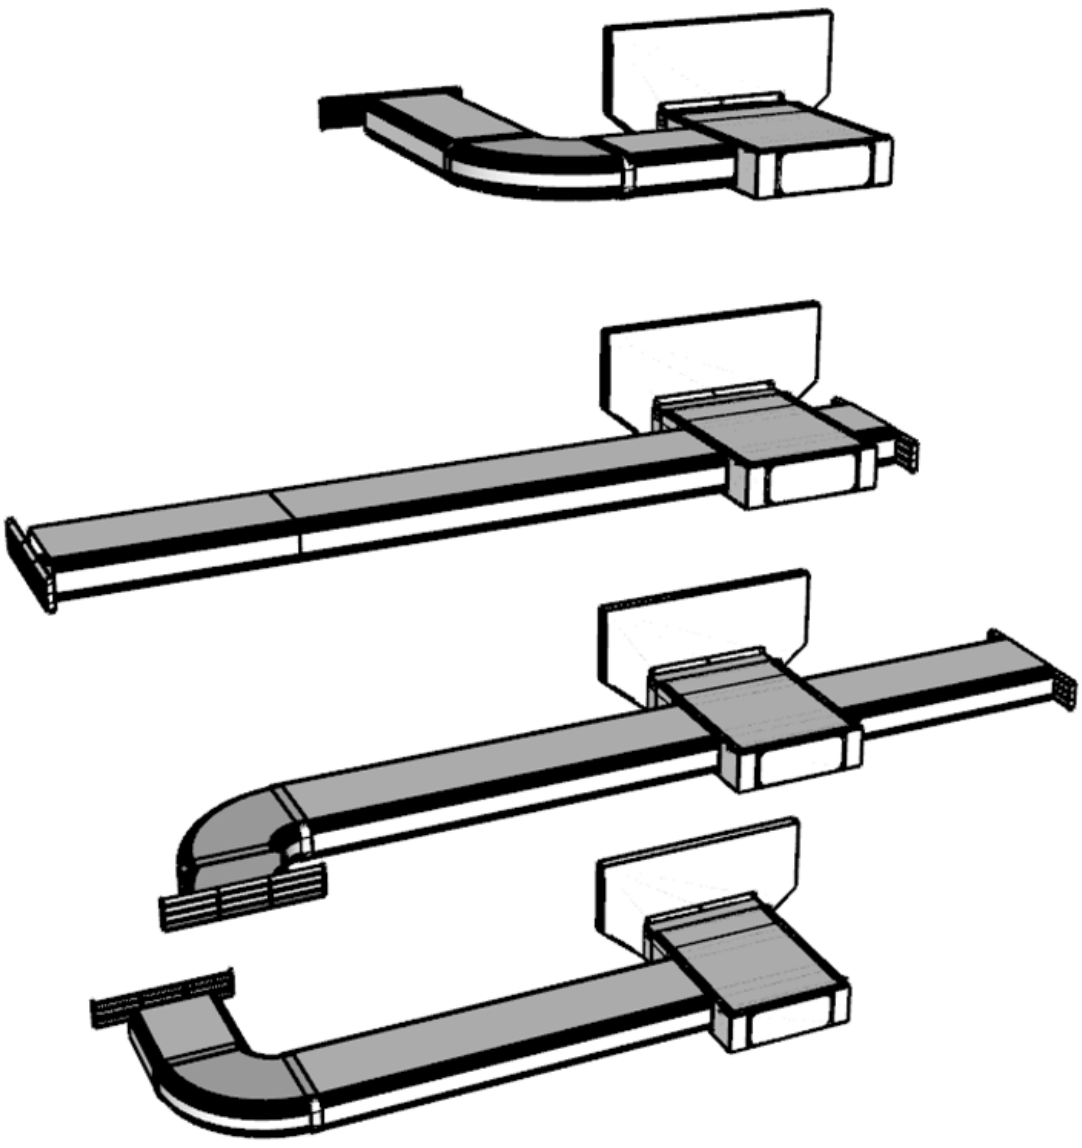


SAVO AIRVENT ASENNUS:

1. Kiinnitä poistoilmakanavan syvyyssäädettävän ilmanjakaja kaapin pohjaan.

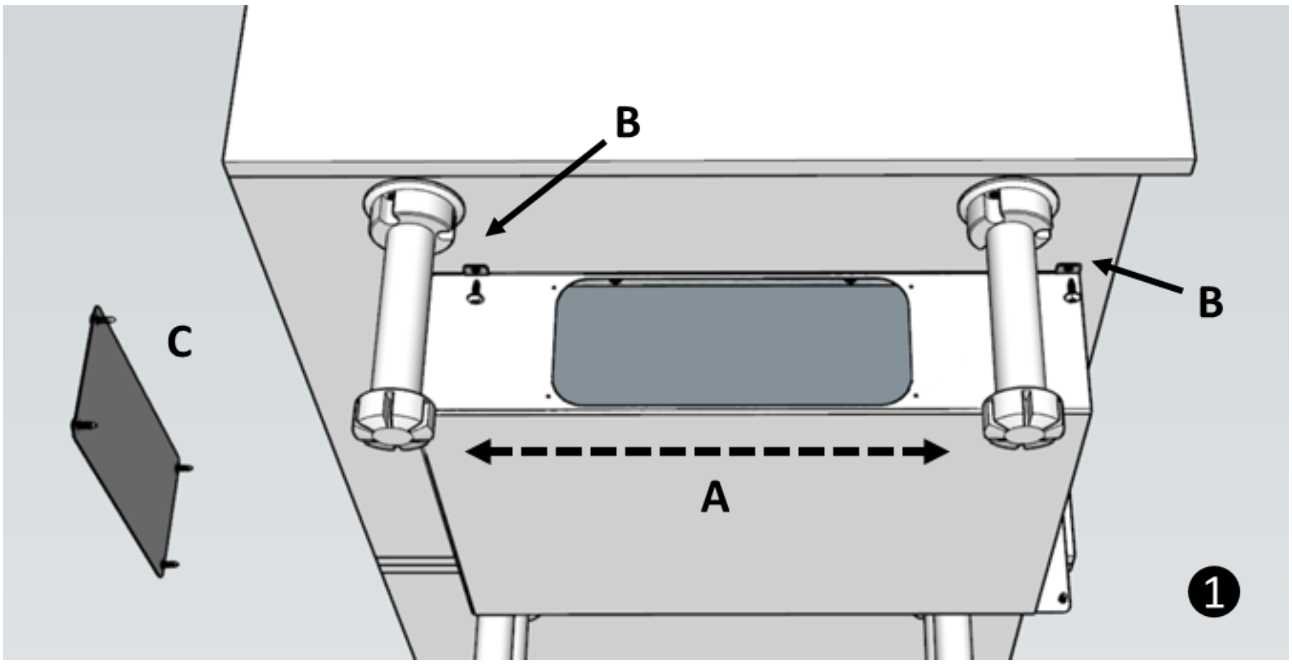


- varmista, että kanavaputket mahtuvat kaapin jalkojen väliin **(A)**
- Kiinnitä ilmanjakaja ruuveilla kaapin pohjaan neljästä pisteestä **(B)**
- Asenna sulkupellit vapaaksi jäävien poistoilma-aukkojen päälle **(C)**


2. Liitä poistoilmakanavan pystyosa ja kulmakappale ilmanjakajaan haluttuun asennussyvyyteen **(D)**

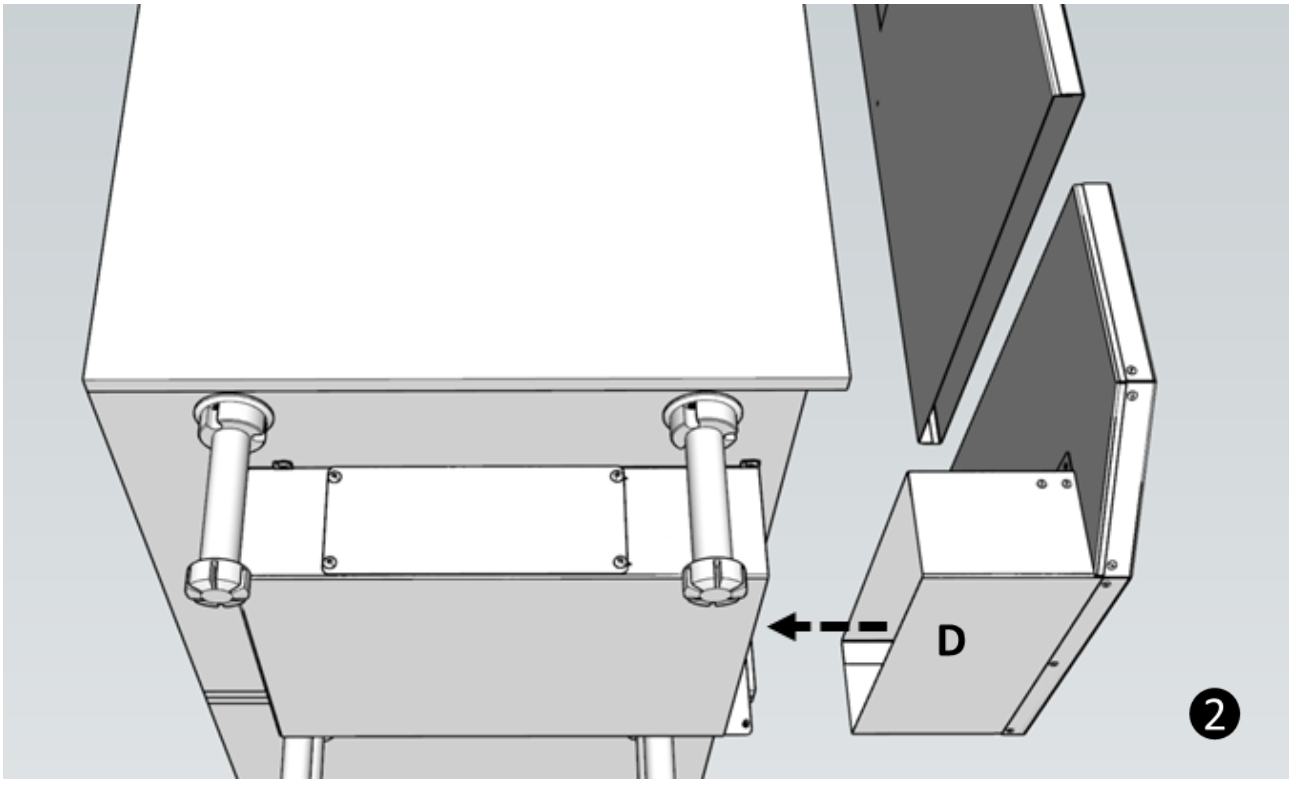

SAVO AIRVENT ASENNUS:

3. Asenna poistoilmakanavan yläosa kulma-kappaleen sisään ja säädä sen korkeus oikeaksi.
   Korkeusmitta löytyy taustalevyn aukon mitoitusohjeesta, joka toimitetaan tasotuulettimen mukana.
4. Kiinnitä poistoilmakanavan kulmaosa ja yläosa toisiinsa kolmella itseporautuvalla ruuvilla.
   Huom! Asenna ensin keskiruuvi!
5. Viimeistele vaakasauma tarvittaessa ilmastointiteipillä.

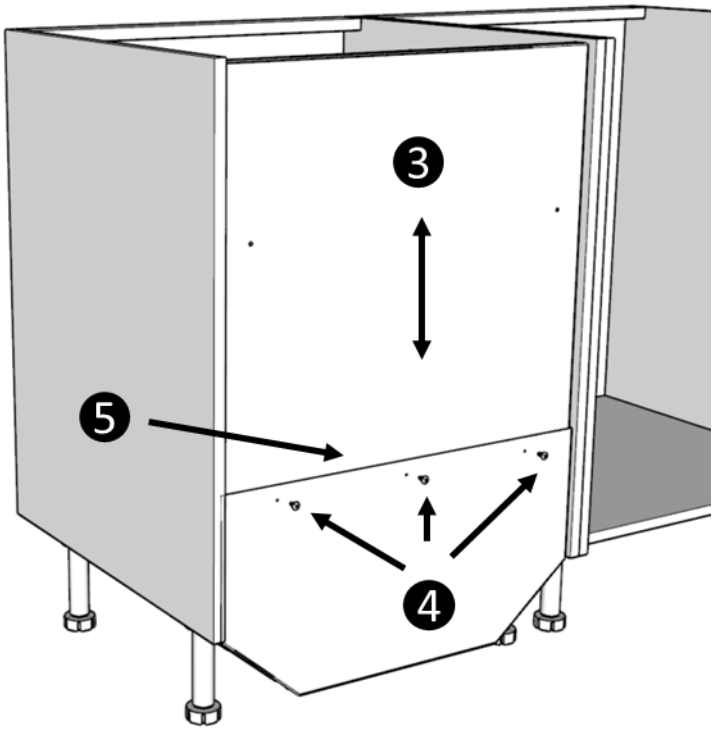


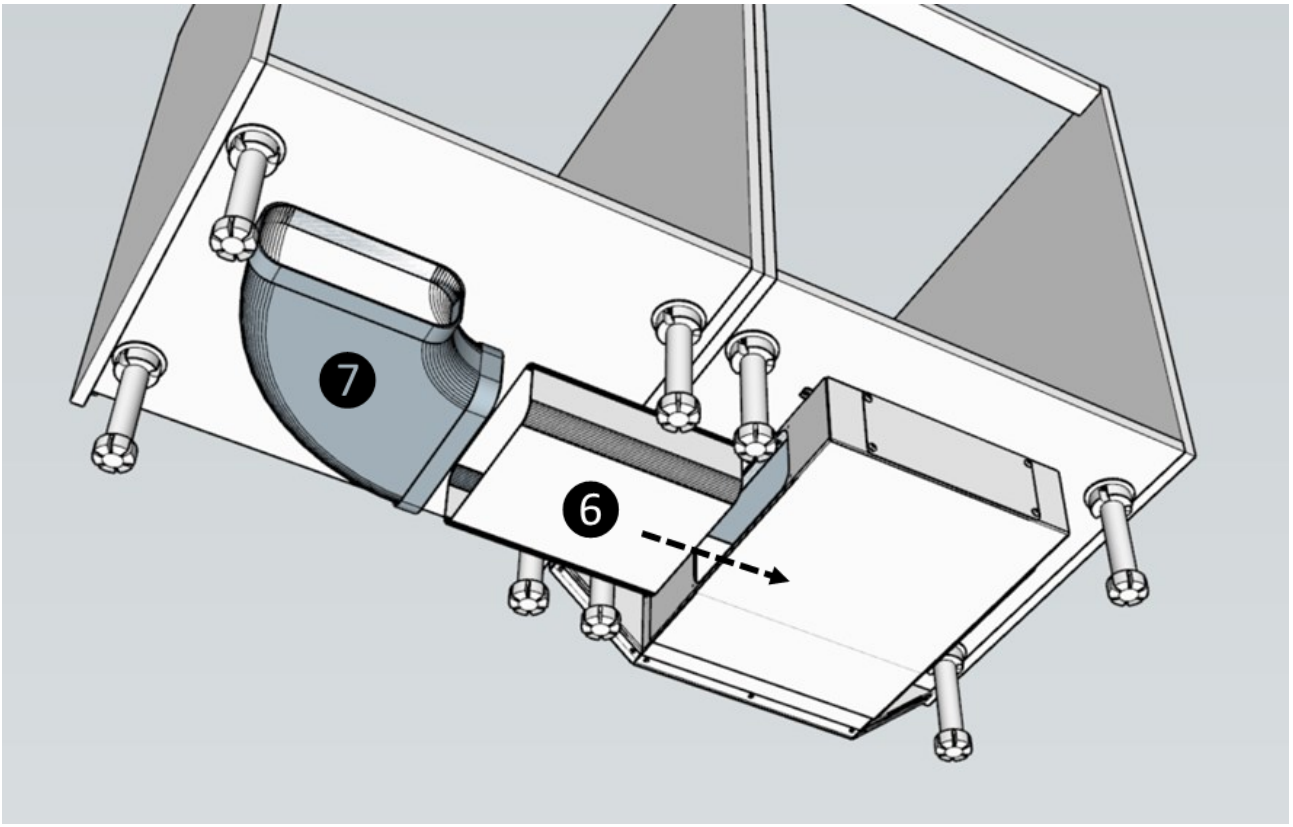


6. Yhdistä vaakaputki ilmanjakajaan niin että putkessa oleva lukitus menee jakajalaatikon sisälle, näin varmistat vaakaputken paikoillaan pysymisen.
7. Asenna loput kanavaosat sokkelitilaan. Kiinnitä tarvittaessa putket kaapinpohjaan mukana tulevalla tarratyynyllä.

SAVO AIRVENT ASENNUS:

8. Sahaa sokkelilevyyn aukko (356 x 73 mm) tuuletusritilälle, kiinnitä ritilä ja asenna sokkelilevy paikalleen.

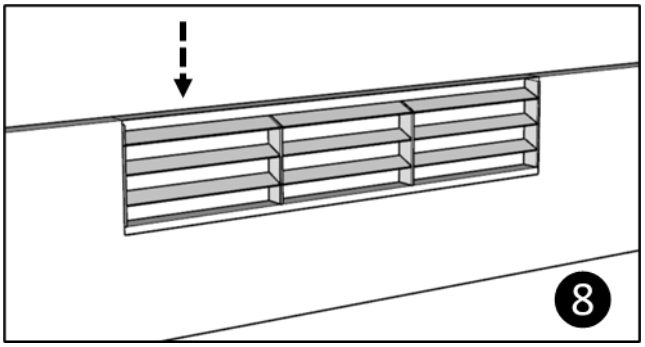


9. Liitä tasoliesituuletin kanavistoon

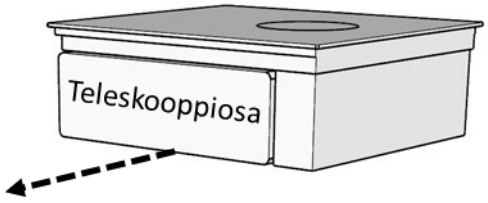



- Poista teleskooppiosan tiivisteestä tarran suojakalvo.
- Laske tasoliesituuletin tason asennusaukkoon.
- Vedä poistoilmalähdössä oleva teleskooppiosa mahdollisemman pitkäksi ja työnnä se kiinni Airvent poistoilmakanavan pystyosan aukkoon.

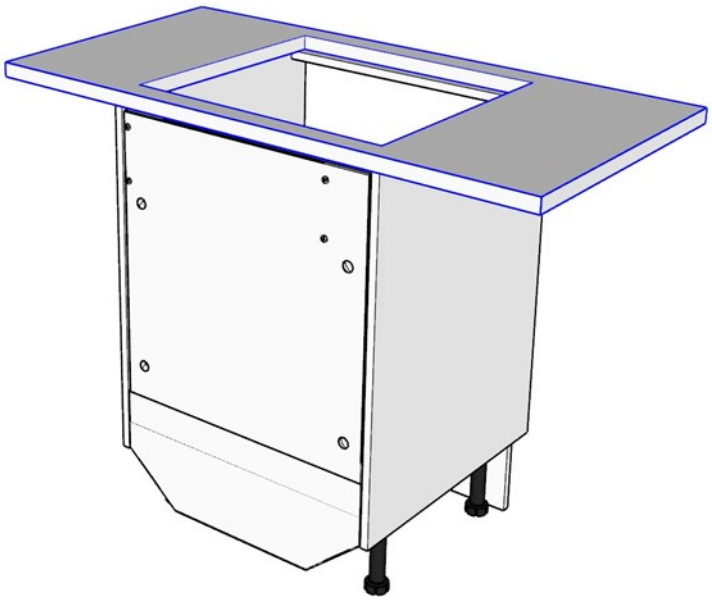

SAVO DESIGN & TECHNIC OY
Kisällintie 3, 01730 Vantaa
info@savo.fi www.savo.fi