
savo
Savo Design & Technic Oy

savo

DUAL ja DUAL Modular hybridiliesikuvut, nelijohdinkytkentä

9-2025

NELIJOHDINKYTKENTÄ

Liesikupu voidaan johdottaa niin, että liesikuvulle menee vain yksi nelijohtiminen kaapeli, esim. MMJ 4x1,5S. Liesikuvulta ei siis tarvitse viedä huippuimurille kuin yksi johto, jossa on liesikuvulta lähtevä säädetty vaihejännite L´

YHTEENSOPIVUUS

Nelijohdinkytkentä on yhteensopiva kaikkien Savon DUAL Modular sekä DUAL liesikupujen kanssa.

savo

PERIAATEKYTKENTÄ

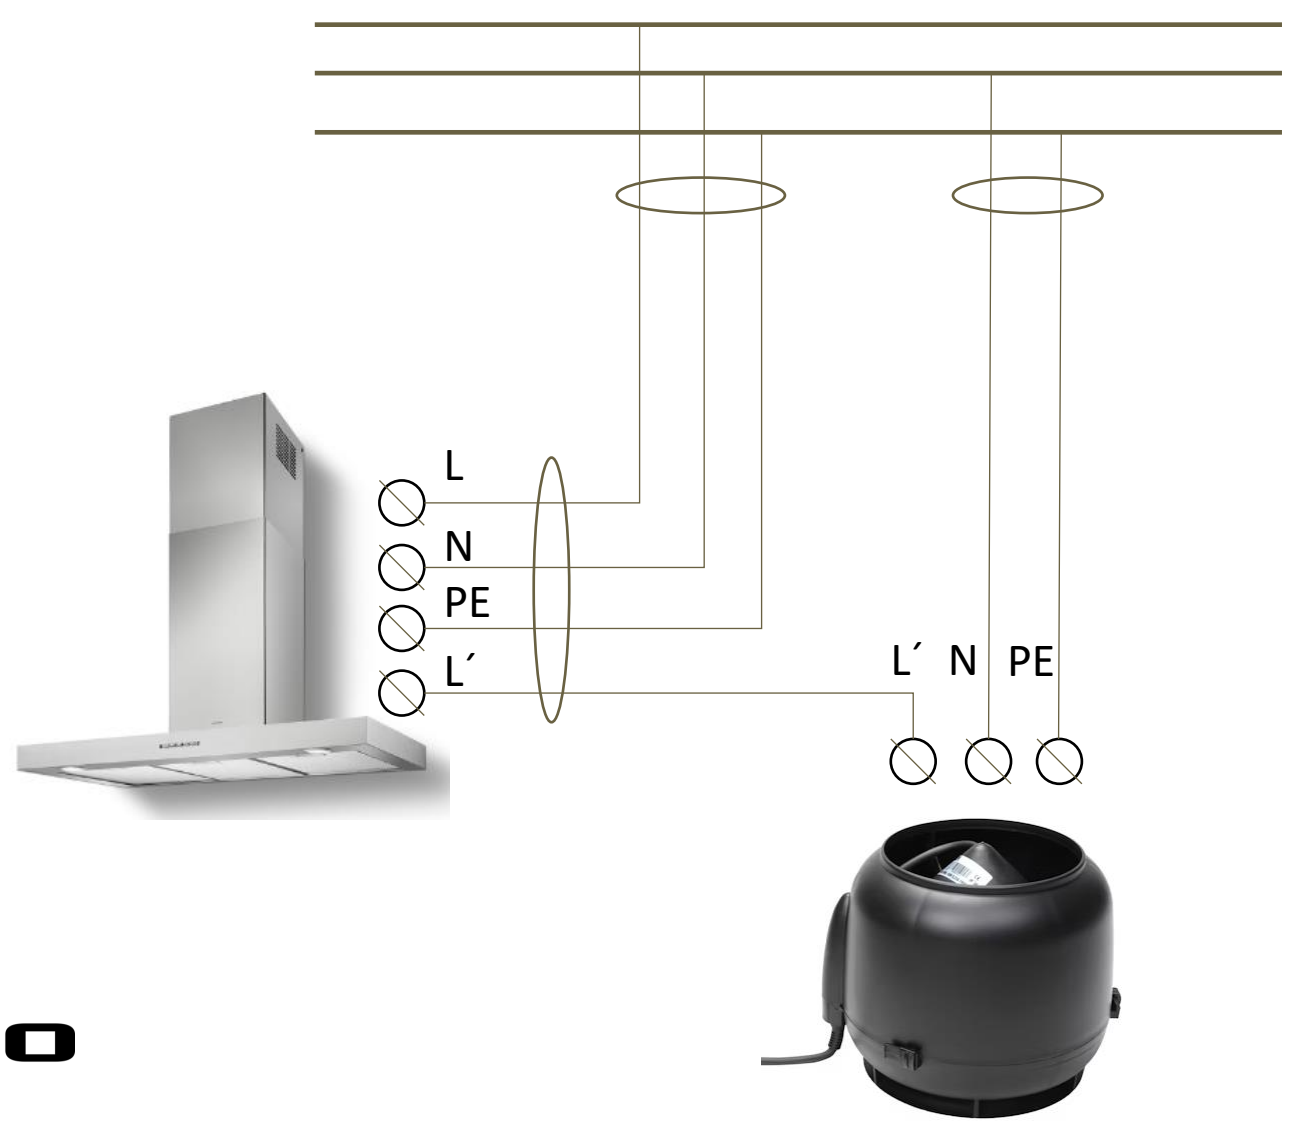

Liesikuvulta ei tarvitse tuoda huippuimurille muuta kuin ohjattu vaihejännite (n. 80 – 230 VAC) L´.
Liesikuvun liitäntäkaapeli voi olla esim. tyyppiä MMJ 4x1,5S

savo



savo

Savo Design & Technic Oy
Kisällintie 3, 01730 Vantaa
0207 181 450
www.savo.fi